




Geoscanners AB®



GCB-1000

оКЙЙКЫ КЙОБЙЙК ЫЎЗЫБОНЫ ЛБМЎКЕ КЙОБЙЙКЕ Ў НБМДД КЙОБЙЙ Н ИДЖМКЎКЗЙКЎКЕ УЎНОКОКЕ ЖКИЛКЙДД Geoscanners AB.


ЎБЗШЪ НКГАКЙДЫ АКЙЙКЕ КЙОБЙЙЧ ЫЎЗЫБОНЫ НЛКНКЙЙКНОШ КЛМБАБЗЫОШ ИБЗЖДБ НОМПЖОПМЧ Ў ЙБОКИБ ЙК ЙБЙКЗШФДС ЎЗПЙДЙКС ЙБГ ЙКМПФБЙДЫ ЛМКЙД-ЖЙКЎБЙДЫ. ХКВЙК ЎЧЛКЗЙДОШ КОКЙМКВБЙДЫ КМИКОПМЧ, ОМПИ ТБЙОМКЗШЙКЎК КОКЛЗБЙДЫ, ОКЗХДЙЧ ЗШАК ЙК ГДИЙДС АКМКЎКС, ОКЖВБ ЖЖ Д ДГИБМБЙДЫ ОКЗХДЙЧ КНРКЗШОК ДННЗБАК-ЎКЙДЫ, ЦАБ КЙОБЙЙК ИКВБО НКЛМДЖКНКОШНЫ Н АКМКЎКЕ. ѠЙЧУЙК АКНОДЦКБОНЫ ЗПУФББ ЛМКЙДЖЙКУБЙДБ, УБИ Н ЛКИКХШЪ МПЛКМЙЧС КЙОБЙЙ.



- Бетонные обследования
- Толщина льда
- Измерения слоя льда
- Исследование низкоскоростной дороги и обследование моста
- Неглубокие трубопроводы
- Криминалистика

Конструкционные параметры:

Размеры ДхШхВ (мм/дюймы)	248x200x97 / 9.76x7.87x3.81
Вес (кг/фунты)	1.05 / 2.31
Соединительные точки ДхШ (мм/дюймы)	124x100 / 4.88x3.93
Степень защиты	IP65



Тип антенны	Бабочка
Тип защиты	Верхняя и боковая защита
Средняя частота антенны(МГц при 10ДВ BW)	500-2000
Выходное напряжение исследов. колеса (В)	5.01
Температура эксплуатации (°C / °F)	-25....+40 / 14....104

Рекомендуемые параметры:


Частота повторения импульсов (кГц)	≥100
Скорость сканирования, Скан/Секунд	100
Диапазон (нс), (в зависим. от почвы)	5-25
Граничн. частота фильтра низк. частот(МГц)	2000
Граничн. частота фильтра высок.частот(МГц)	500
Усиление	Отрегулируйте до 75% амплитуды

Практические советы:


Было доказано, что в большинстве случаев, данная антенна является лучшим инструментом все-в-одном для бетонных обследований и ледяных дорог. Стабильность и четкость выходных результатов в хороших данных, которые могут быть легко интерпретированы.




GCB1000, смонтированный на тележке SVC820

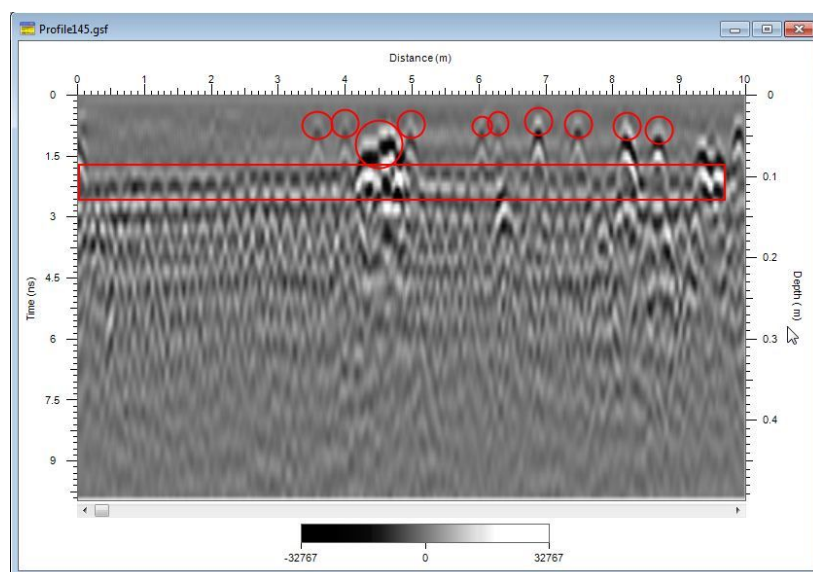

ωЙНЗБАЎЎЙДБ ЙБОКЙЙКЦК ЙКНОДЗК (ЎДАДИЧ ЙДВЙЫ НБОЖК КМИКОПМЧ Д УКНОШ ОМПИКЛМКЎКАКЎ)

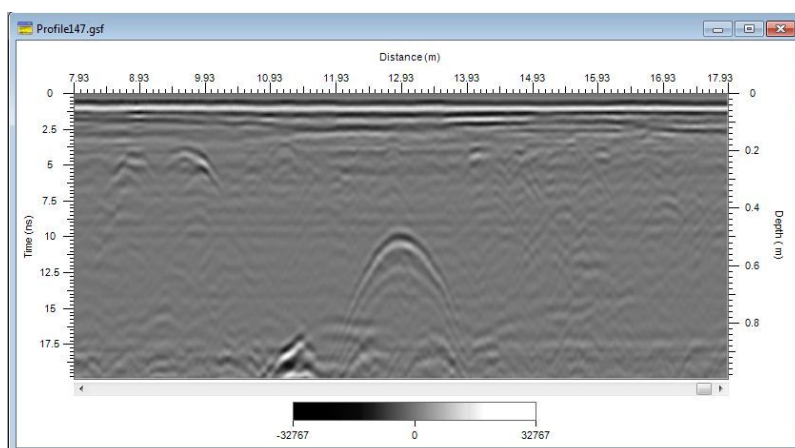

Исследование неглубокого трубопровода

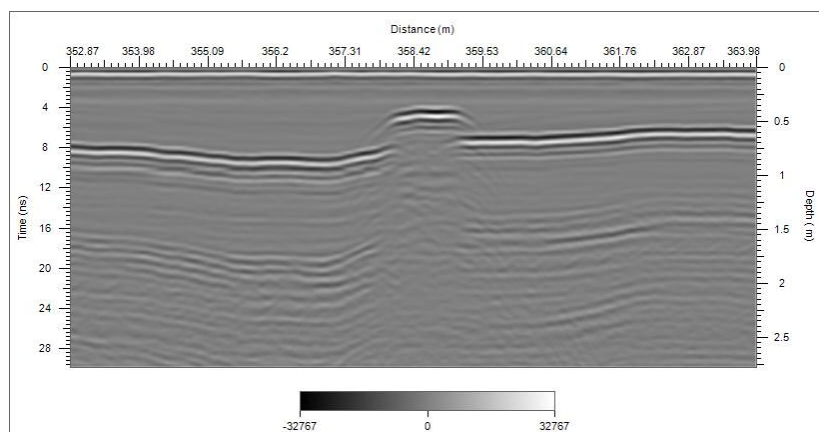

Измерения толщины льда дороги